
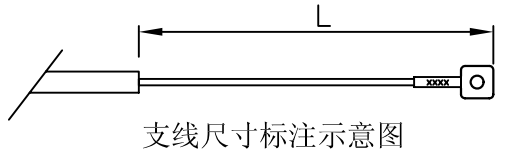
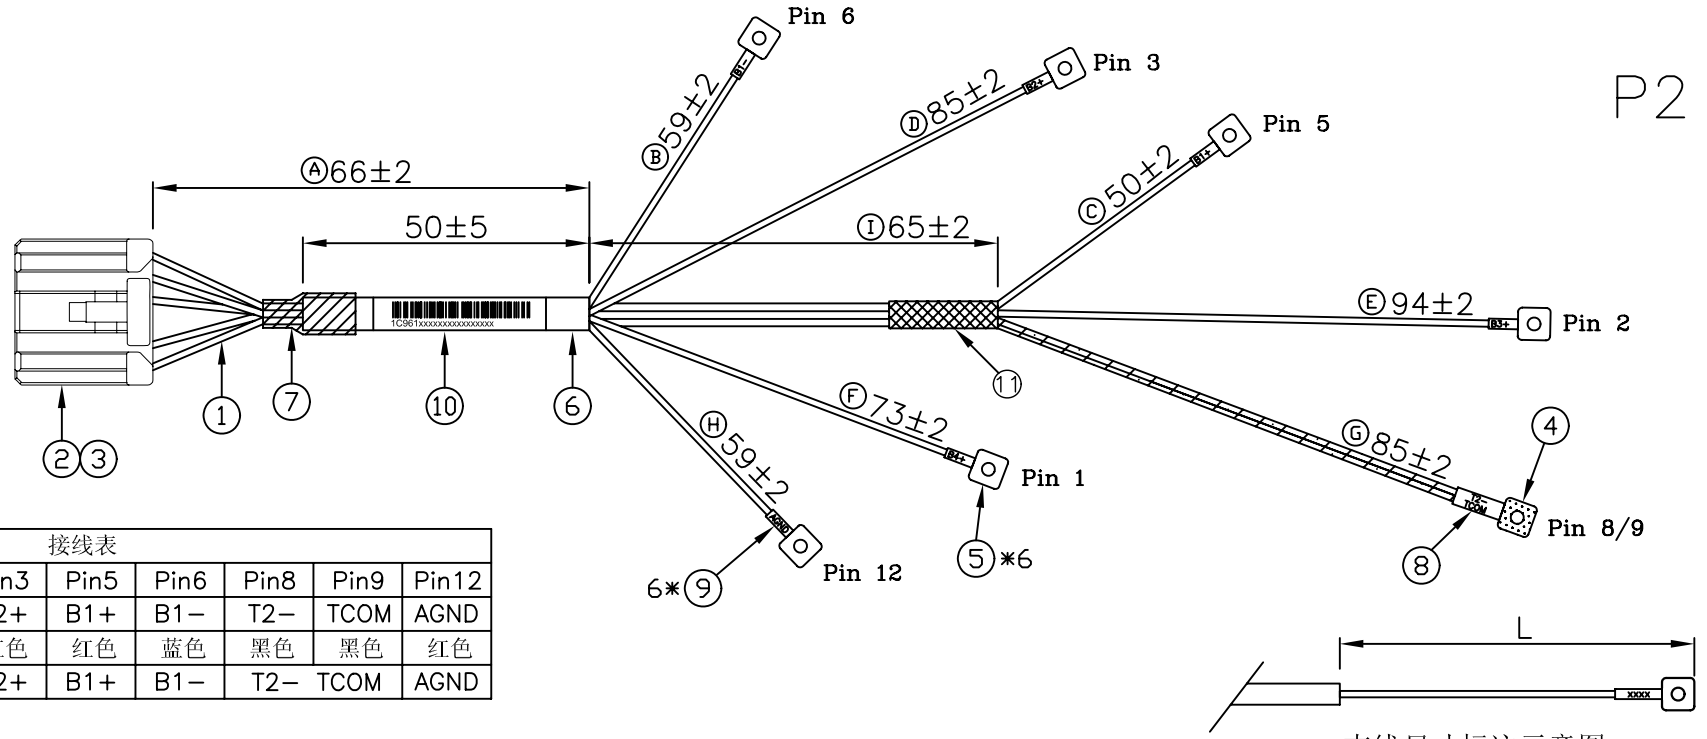


ROHS+REACH

NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVAL
		首次发行	

P1

P2



	Pin1	Pin2	Pin3	Pin5	Pin6	Pin8	Pin9	Pin12
P1	Pin1	Pin2	Pin3	Pin5	Pin6	Pin8	Pin9	Pin12
P2	B4+	B3+	B2+	B1+	B1-	T2-	TCOM	AGND
颜色	红色	红色	红色	红色	蓝色	黑色	黑色	红色
线标	B4+	B3+	B2+	B1+	B1-	T2-	TCOM	AGND

⑪	热缩套管	黑色热缩套管 φ4.0mm*15mm	1PCS	
⑩	标签	条形码标签 印字"采样线束 电池组-CY2"字体为"Arial", 白底黑字 条形码内容"1C961xxxxxxxxxxxxxxxx"	1PCS	
⑨	号码管	白色热缩号码管: φ2.0mm 字体: Arial 高度1.5mm 字体颜色: 黑色 印字"xxx"	6PCS	
⑧	号码管	白色热缩号码管: φ5.0mm 字体: Arial 高度2.0mm 字体颜色: 黑色 印字"T2- TCOM"	1PCS	
⑦	胶布	汽车用黑色PVC胶布	1PCS	
⑥	PVC管	PVC管: φ6mm 黑色 L=50mm, 耐高温105度以上	1PCS	
⑤	端子	镍片端子	6PCS	
④	NTC	NTC温度传感器	1PCS	
③	端子	Pitch2.0mm系列 母端子 材质: 磷青铜镀锡 JST:SCPT-A021GF-0.5	8PCS	
②	HSG	CPT系列 housing pitch2.0mm 2*6Pin 材质:PBT 黑色 JST:12CPT-B-2A	1PCS	
①	线材	UL1332 22AWG OD:1.4mm 颜色: 蓝色	1PCS	
	线材	UL1332 22AWG OD:1.4mm 颜色: 红色	5PCS	
ITEM	TITLE	SPECIFICATION	Q'TY	CHIN-BAN P/N

技术要求:

- 1.图上尺寸为·与·之间或到护套尾部;
- 2.线束总成其余技术要求应按QC/T29106-2004的规定;
- 3.导通正确率为100%;
- 4.导线规格: 22AWG UL1332 铁氟龙, 红色/蓝色;
- 5.未标注公差按±5mm.

DRAWING: <i>Melo</i> 2016.11.22	TOLERANCE .X:=±0.50 .XX:=±0.30 .XXX:=±0.10 .X':=±2°		
CHECKED: <i>Ricky</i> 2016.11.22	DESCRIPTION: 采样线束 电池组	UNIT: mm	CUSTOMER:
APPROVAL: <i>Bykin</i> 2016.11.22	SCALE:N/A	CUSTOMER P/N:	REV: X0
	SHEET:1/1	DRAWING NO: A-HSTR-14FD-C462	DEF. UK
		SIZE: A4	